QGBT

PAVIMENTOS	QUADROS	LÂMPADAS(W)		TOMADAS(W)				FORÇA CV	Nº DE PONTOS	CABOS mm²	WATTS P/ CIRCUITO	FASES RST
		10	32	100	300	3600	4400					
SUBSOLO	QDS1	41	60	110			2		213	3#16	22130	RST
	QDS2	16	29	60					105	3#6	7088	RST
	QDS3	70	8	74	14				166	3#10	12556	RST
TÉRREO	QDT1	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
	QDT2	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
	QDT3	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
1ºPAV	QDP1	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
	QDP2	120	32	105		6			263	3#25	34324	RST
	QDP3	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
2ºPAV	QDP4	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
	QDP5	120	32	105		6			263	3#25	34324	RST
	QDP6	71	10	81	33				195	3#10	19030	RST
QGERAL AR COND									1	2x3#120	278715	RST
	TOTAL	864	231	1021	245	12	2		2375	3#*	522347	RST

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

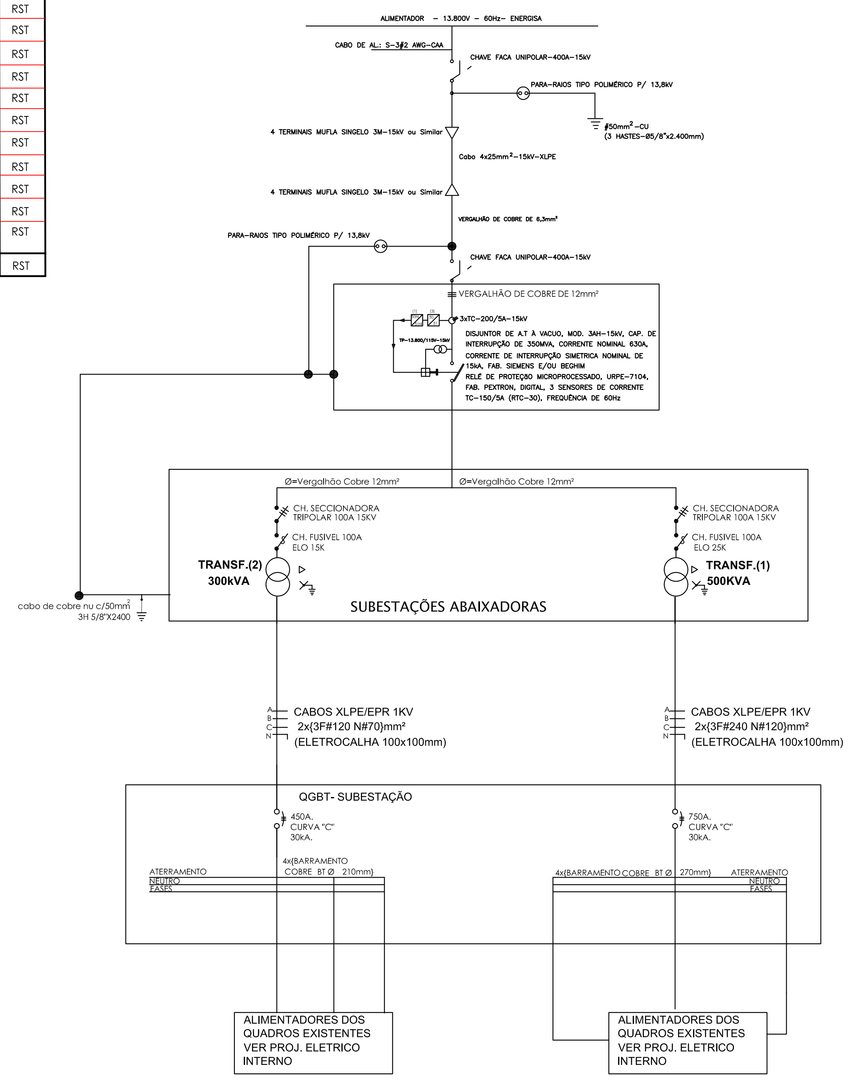

TABELA 01
Representação do Diâmetro dos Eletrodutos

Rosca Polegadas	Ø Interno (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	–	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

PROPRIETARIO

PROJETO

CONSTRUÇÃO

PRANCHA 05/05

PROJETO: SUBESTAÇÃO ABRIGADA 800KVA

LOCAL: JOÃO PESSOA - PB

PROPRIETARIO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA

RESP. TÉCNICO
JOAQUIM ELIAS
CREA 160341783-4

ESCALA: S/E

DESENHO: DIAGRAMA UNIFILAR QUADRO DE CARGA

DATA: 19/ABR/2017