



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPOSTA ATUALIZADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 941/2023.

OBJETO: Seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a formação de Registro de Preços para aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática, de acordo com as necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA: GNBTECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, 420 SALA 103

OCEANIA

CIDADE: JOÃO PESSOA

ESTADO: PB

CNPJ: 43.905.981/0001-29

TEL:

BAIRRO: JARDIM

ITEM	MATERIAL			VALOR R\$	
	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
001	Switch gigabit 8 portas RJ45 10/100/1000mbps. MARCA/MODELO: MERCUSYS / MS108G	UNIDADE	5	125,00	625,00
005	Nobreaks senoidal de 1800Va com no mínimo 7 tomadas, entrada 220v e saída 110v. MARCA/MODELO: TS SHARA / SENOIDAL UNIVERSAL 1800VA BIVOLT	UNIDADE	10	1.565,00	15.650,00
006	Nobreaks Senoidal de 700Va com no mínimo 4 tomadas, entrada 220v e saída 110v. MARCA/MODELO: TS SHARA / COMPACT XPRO SENOIDAL 800VA BIVOLT	UNIDADE	10	840,00	8.400,00
008	PATCH-CORD de 1,50 metro, Categoria 6, Azul, com Certificado ANATEL . Os patch cords deverão ser Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 100Ω, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separação dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e proteção à lingüeta de travamento, manufaturados e testados em fábrica com tecnologia Paralign 2 com a distribuição dos contatos por níveis. Testados em fábrica para um rendimento categoria 6; Contatos arranjados em pares e em dois níveis; Construído com cabos multifilares (flexível) de 4 pares Deverá apresentar níveis de desempenho no centro da faixa dos valores determinados pela norma ANSI/TIA/EIA para NEXT; Componentes comprovados e verificados pelo laboratório ETL Verified Components to ANSI/TIA-568-B.2-1 – category 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro-polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; Possuir certificação UL ou ETL Listed; Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC. MARCA/MODELO: SOHOPLUS / CAT.6 1,5M	UNIDADE	500	26,50	13.250,00




ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

010	BATERIA 09 Volts. MARCA/MODELO: TOSHIBA / 6F22KG	UNIDADE	50	9,50	475,00
012	Teclado e mouse sem fio. MARCA/MODELO: KMEX / KA-6029+MA-A734	UNIDADE	10	60,00	600,00
015	Processador Compatível com CPU LGA 1200 Mínimo 10.600k pontos CPU benchmark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php MARCA/MODELO: INTEL / I5 1044F	UNIDADE	20	1.150,00	23.000,00
019	MEMÓRIA 8 GB DDR4 – mínimo 2400 Mhz NOTEBOOK. MARCA/MODELO: KINGSTON / KVR24S17S8	UNIDADE	50	165,00	8.250,00
028	SSD de no mínimo 120gb SATA Formato: 2,5 "Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades: 120GB NAND: TLC Performance de até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. MARCA/MODELO: ALLTEK / ATKSSDS120GB	UNIDADE	30	75,00	2.250,00
029	SSD de no mínimo 240gb SATA Formato: 2,5 "Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades: 240GB NAND: TLC Performance de até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação. MARCA/MODELO: INDILINX / INDS325S/240GB	UNIDADE	50	80,00	4.000,00

VALOR TOTAL R\$ 76.500,00(setenta e seis mil quinhentos reais).

João Pessoa, 30 de maio de 2023.


GNBTECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL



À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023
DATA: 30/05/2023 | HORA: 09H
PID (PROCESSO INTERNO) = 051-23

João Pessoa-PB

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



+55 83 3142-1115



Av. Fernando Luiz Henrique N. 420
SL-103 Bessa – João Pessoa/PB
CEP 58.037-051



comercial@gnbtechsupply.com



À

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023
DATA: 30/05/2023 | HORA: 09H

INTRODUÇÃO

Segue abaixo a Proposta Comercial da **GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com **sede** na Av. Fernando Luís Henriques dos Santos, **n.º 420, SL-103**, Jardim Oceania, João Pessoa-PB, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 43.905.981/0001-29**, para o certame supra cujo o **objeto** é a "seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a formação de Registro de Preços para aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática, de acordo com as necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado no Anexo 1 - Termo de Referência - deste Edital, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Assembleia Legislativa para contratações futuras, na forma estabelecida na Resolução nº 1.412/2009", conforme os termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução, estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.

João Pessoa, 30 de maio de 2023.



Fábio Franca Lucena Filho

Procurador

RG Nº 3.822.636 SSDS/PB

CPF Nº 093.698.314-01





À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023
DATA: 30/05/2023 | HORA: 09H

A **GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ/MF n.º **43.905.981/0001-29**, apresenta a presente proposta, em conformidade com o Termo de Referência mencionado:

1. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

ITEM 1 – SWITCH – 05 (cinco) UNIDADES.

Switch giga bit 8 portas RJ45 10/100/1 000mbps.

MARCA: MERCUSYS

MODELO: MS108G

Valor Unitário: R\$ 145,00

Valor Total: R\$ 725,00

ITEM 2 – MONITOR – 20 (vinte) UNIDADES.

Monitor 21" LED Resolução Full HD, reclinável Bivolt? 110v/220v.

MARCA: HQ

MODELO: X22HQ-LED

Valor Unitário: R\$ 562,00

Valor Total: R\$ 11.240,00

ITEM 3 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – 20 (vinte) UNIDADES.

Impressora multifuncional colorida com tanque de fábrica conectividade Wifi, USB e Ethernet.

MARCA: CANON

MODELO: G6010

Valor Unitário: R\$ 1.437,00

Valor Total: R\$ 28.740,00

ITEM 4 – ACESS POINT – 10 (dez) UNIDADES.

Acess Point UBIQUITI U6 (PRO/LITE)

MARCA: UBIQUITI

MODELO: U6 PRO

Valor Unitário: R\$ 1.997,00

Valor Total: R\$ 19.970,00





ITEM 5 – NOBREAK – 10 (dez) UNIDADES.

Nobreaks senoidal de 1800Va com no mínimo 7 tomadas, entrada 220v e saída 110v.

MARCA: TS SHARA

MODELO: SENOIDAL UNIVERSAL 1800VA BIVOLT

Valor Unitário: R\$ 1.648,00
Valor Total: R\$ 16.480,00

ITEM 6 – NOBREAK – 10 (dez) UNIDADES.

Nobreaks Senoidal de 700Va com no mínimo 4 tomadas, entrada 220v e saída 110v.

MARCA: TS SHARA

MODELO: COMPACT XPRO SENOIDAL 800VA BIVOLT

Valor Unitário: R\$ 843,00
Valor Total: R\$ 8.430,00

ITEM 8 – PATCH CORD – 500 (quinhentas) UNIDADES.

PATCH-CORD de 1,50 metro, Categoria 6, Azul, com Certificado ANATEL Os patch cords deverão ser Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 1 00à, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separação dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e proteção à lingueta de travamento, manufaturados e testados em fábrica com tecnologia Paralign 2 com a distribuição dos contatos por níveis. Testados em fábrica para um rendimento categoria 6; Contatos arranjados em pares e em dois níveis; Construído com cabos multifilares (flexível) de 4 pares Deverá apresentar níveis de desempenho no centro da faixa dos valores determinados pela norma ANSI/TIA/EIA para NEXT; Componentes comprovados e verificados pelo laboratório ETL Verified Components to ANSI/TIA-568-B.2-1 - category 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ourode 1,27 micron (50 micro- polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; Possuir certificação UL ou ETL Listed; Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC.

MARCA: SOHOPLUS

MODELO: CAT.6 1,5M

Valor Unitário: R\$ 26,85
Valor Total: R\$ 13.425,00

ITEM 9 – PATCH CORD – 500 (quinhentas) UNIDADES.

PATCH-CORD de 2,50 metro, Categoria 6, Vermelho, com certificado ANATEL Os patch cords deverão ser Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 1 00à, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separação dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e proteção à lingueta de travamento, manufaturados e testados em fábrica com tecnologia Paralign 2 com a distribuição dos contatos por níveis Testados em fábrica para um rendimento categoria 6; Contatos arranjados em pares e em dois níveis Construído com cabos multifilares (flexível) de 4 pares Deverá apresentar níveis de desempenho no centro da faixa dos valores determinados pela norma ANSI/TIA/EIA para NEXT; Componentes comprovados e verificados pelo laboratório ETL Verified Components to ANSI/TIA-568-B.2-1 - category 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ourode 1,27 micron (50 micro- polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC Possuir certificação UL ou ETL Listed; Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC.





MARCA: SOHOPLUS

MODELO: CAT.6 2,5M

Valor Unitário: R\$ 41,20
Valor Total: R\$ 20.600,00

ITEM 10 – BATERIA – 50 (cinquenta) UNIDADES.

BATERIA 09 Volts.

MARCA: TOSHIBA

MODELO: 6F22KG

Valor Unitário: R\$ 9,80
Valor Total: R\$ 490,00

ITEM 11 – BATERIA PARA NOBREAK – 10 (dez) UNIDADES.

BATERIA 12V para NO-BREAK de 7AH.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: XB1270

Valor Unitário: R\$ 99,00
Valor Total: R\$ 990,00

ITEM 12 – TECLADO E MOUSE SEM FIO – 10 (dez) UNIDADES.

Teclado e mouse sem fio.

MARCA: KMEX

MODELO: KA-6029+MA-A734

Valor Unitário: R\$ 85,00
Valor Total: R\$ 850,00

ITEM 13 – CABO DE FORÇA – 100 (cem) UNIDADES.

CABO DE FORÇA para computador (padrão novo).

MARCA: XCELL

MODELO: FORÇA

Valor Unitário: R\$ 28,00
Valor Total: R\$ 2.800,00

ITEM 14 – PLACA MÃE– 20 (vinte) UNIDADES.

PLACA-MAE para computador compatível com CPU: LGA1200.

MARCA: BIOSTAR

MODELO: H510MHP

Valor Unitário: R\$ 678,00
Valor Total: R\$ 13.560,00





ITEM 15 – PROCESSADOR – 20 (vinte) UNIDADES.

Processador Compatível com CPU LGA 1200 Mínimo 10.600k pontos CPU benchmark
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

MARCA: INTEL

MODELO: I5 1044F

Valor Unitário: R\$ 1.307,00
Valor Total: R\$ 26.140,00

ITEM 16 – PLACA DE VÍDEO – 04 (quatro) UNIDADES.

PLACA DE VIDEO com 2GB de memória DDR5 de 128BITS com conexão VGA e HDMI.

MARCA: MSI

MODELO: SV10M73631

Valor Unitário: R\$ 547,00
Valor Total: R\$ 2.188,00

ITEM 17 – NÃO COTAMOS

ITEM 18 – MEMÓRIA RAM – 50 (cinquenta) UNIDADES.

MEMORIA 4 GB DDR3 — minimo 1333 Mhz.

MARCA: KINGSTON

MODELO: JVR13303N9

Valor Unitário: R\$ 119,00
Valor Total: R\$ 5.950,00

ITEM 19 – MEMÓRIA RAM – 50 (cinquenta) UNIDADES.

MEMORIA 8 GB DDR4 — minimo 2400 Mhz NOTEBOOK.

MARCA: KINGSTON

MODELO: KVR24S17S8

Valor Unitário: R\$ 189,00
Valor Total: R\$ 9.450,00

ITEM 20 – MEMÓRIA RAM – 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

MEMORIA 8 GB DDR4 — minimo 2400 Mhz DESKTOP.

MARCA: NETCORE

MODELO: 8GB DDR4 2400

Valor Unitário: R\$ 229,00
Valor Total: R\$ 11.450,00

ITEM 21 – HD – 10 (dez) UNIDADES.

HD 1000GB (mínimo) SATA. 2.5".





MARCA: WD

MODELO: WD10SPZX

Valor Unitário: R\$ 365,00
Valor Total: R\$ 3.650,00

ITEM 22 – HD – 10 (dez) UNIDADES.

HD 1000GB (mínimo) SATA. 3.5".

MARCA: WD

MODELO: WD10EZEX

Valor Unitário: R\$ 395,00
Valor Total: R\$ 3.950,00

ITEM 23 – HD – 10 (dez) UNIDADES.

HD EXTERNO mínimo 01 Terabyte. USB 3.0.

MARCA: TOSHIBA

MODELO: CANVIO 1TB

Valor Unitário: R\$ 398,00
Valor Total: R\$ 3.980,00

ITEM 28 – SSD – 30 (trinta) UNIDADES.

SSD de no mínimo 120gb SATA Formato: 2,5 "Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades: 120GB NAND: TLC Performance de até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação.

MARCA: ALLTEK

MODELO: ATKSSDS120GB

Valor Unitário: R\$ 119,00
Valor Total: R\$ 3.570,00

ITEM 29 – SSD – 50 (cinquenta) UNIDADES.

SSD de no mínimo 240gb SATA Formato: 2,5 "Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades: 240GB NAND: TLC Performance de até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação.

MARCA: INDILINX

MODELO: INDS325S/240GB

Valor Unitário: R\$ 129,00
Valor Total: R\$ 6.450,00

ITEM 30 – NÃO COTAMOS

ITEM 31 – SSD – 25 (vinte e cinco) UNIDADES.

SSD M.2 NVMe de no mínimo 240gb Capacidade: mínimo 240GB Capacidade: mínimo 240GB Formato M.2 2280 NAND 3D TLC.





MARCA: KINGSTON

MODELO: DC1000B/240GB

Valor Unitário: R\$ 1.154,00
Valor Total: R\$ 28.850,00

2. CONDIÇÕES GERAIS

- Origem / Procedência: Nacional / São Paulo - SP.
- Prazo de Entrega: 07 (sete) dias corridos, conforme Edital.
- Local de Entrega: Divisão de Almoxarifado da Assembleia Legislativa da Paraíba, situada à Praça João Pessoa, nº 11, Centro, João Pessoa/PB, conforme Edital.
- Prazo de Garantia: Conforme descrito nos itens, nos casos omissos, 12 (doze) meses.
- Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, conforme Edital.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Edital.
- Impostos: Incluídos nos preços, conforme legislação em vigor.
- Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL.
- Alíquota de ICMS do estado PB: 18% (dezoito por cento)

- Dados Bancários:

BANCO BRADESCO - 237
AG: 1729 - C/C: 72020-8
GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ 43.905.981/0001-29

3. DECLARAÇÕES DA LICITANTE:

- a) Declaramos que **os preços contidos na proposta incluem todos os custos e impostos**, inclusive ICMS, e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- b) **Alíquota de ICMS:** O faturamento será feito conforme Legislação pertinente do **SIMPLES NACIONAL**, sem destaque de ICMS na Nota Fiscal, porém com recolhimento da alíquota de **ICMS de 1,41%** sobre o valor da venda e adicionalmente será recolhido na fronteira o diferencial da **alíquota de 4% para 18%** na forma de ICMS Garantido.
- c) Declaramos que pertencemos ao regime tributário **SIMPLES NACIONAL** e somos classificados como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**.
- d) Declaramos que **os equipamentos a serem fornecidos atendem às especificações** do Termo de Referência.



4. INFORMAÇÕES DA LICITANTE

Razão Social: GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 43.905.981/0001-29

Inscrição Estadual: 16.416.039-6

Inscrição Municipal: 184885-2

Endereço: Av. Fernando Luís Henriques dos Santos, n.º 420, SL-103

Bairro: Jardim Oceania

Cidade: João Pessoa/PB

CEP: 45.658-335

E-mail: comercial@hnbtechsupply.com / alucena@gnbtechsupply.com

Telefone: 83 3142-1115

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 1729, C/C: 72020-8

5. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Ana Clara Cigerza de Camargo Lucena

Cargo/Função: Diretora

CPF: 093.698.084-19

RG: 3.822.635 SSDS/PB

Endereço: Rua Joakim Schuller N.88, Apt. 203

Bairro: Jardim Oceania

Cidade/UF: João Pessoa/PB

CEP: 58.037-760

6. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:


Licitante: GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA.

Endereço: Fernando Luís Henriques dos Santos N.420 SL-103

Bairro: Jardim Oceania



CEP: 58.037-051

João Pessoa, 30 de maio de 2023.


Fábio Franca Lucena Filho
Procurador
RG Nº 3.822.636 SSDS/PB
CPF Nº 093.698.314-01

43.905.981/0001-29
GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA
R. Fernando Luiz Henriques dos Santos Nº420
SL.103 Jardim Oceania -
João Pessoa - PB
CEP: 58.037-051



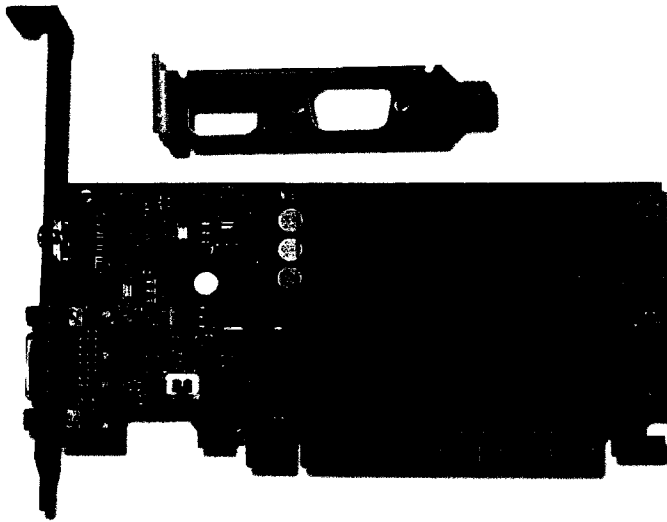

Descrição

Placa De Vídeo MSI GT 730 2GB DDR5

Marca: MSI
P/N: SV10M73631
Família De Processadores Gráficos: NVIDIA
Processador Gráfico: GT 730
Resolução Máxima: 4096 x 2160 pixels
Frequência Do Processador: 902 MHz

Memória:
Memória Do Adaptador Gráfico Discreto: 2 GB
Tipo De Memória Do Adaptador Gráfico: DDR5
Largura De Dados: 32 bits
Velocidade Do Clock Da Memória: 5000 MHz

Interface:
Tipo De Interface: PCI Express x8 2.0
Número De Portas HDMI: 1
Número De Portas VGA: 1


Fonte De Alimentação / Operações:
Fonte De Alimentação: 300W
Tipo De Resfriamento: ativo
Número De Ventiladores: 1 Ventilador(es)

Acompanha Dois Tipos De Espelho
Não Acompanha Embalagem Original
Acompanha NOTA FISCAL e GARANTIA
Produto NOVO e ORIGINAL!!


Pessoa jurídica: Informamos que compras utilizando CNPJ estão sujeitas à incidência de ICMS-ST, que deve ser pago pelo comprador para envio do pedido. O não pagamento implicará no cancelamento do mesmo. Qualquer dúvida nos contate.

(<https://www.lojapaulicomp.com.br/cabo-adaptador-sli-ponte-placa-video-nvidia>)

(<https://www.lojapaulicomp.com.br/placa-de-video-quadro-lenovo-p620-2-gb-gddr5-01yw009>)

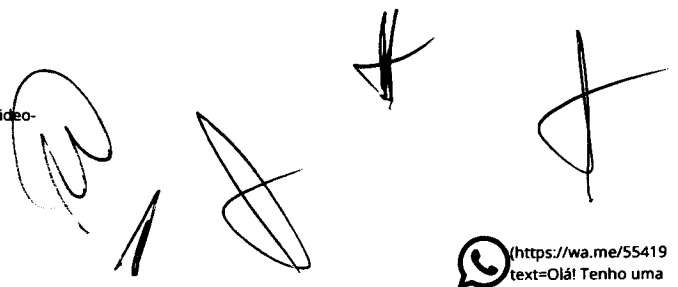

(<https://wa.me/55419>)
text=Olá! Tenho uma

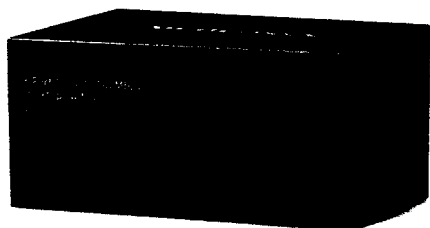

MS108G

Switch Gigabit de 8 Portas 10/100/1000 Mbps

Oito portas RJ45 de negociação automática de 10/100/1000 Mbps com MDI / MDIX automático

Fácil ampliação de rede Gigabit

Design compacto fácil de posicionar

Instalação Plug and Play, nenhuma configuração é necessária

A tecnologia Green Ethernet economiza energia em até 82%

How to set up Mercusys
SOHO Switch-MS108G




Atendimento A Login Nossas Lojas Setor Público

WhatsApp: (71)4020-4075

O que deseja procurar?



HOME / MONITORES / MONITOR HQ LED 21.5 FULL HD WIDESCREEN 75HZ HDMI 22HQ-LED

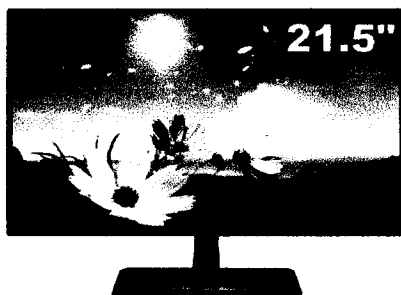

Monitor HQ LED 21.5 Full HD Widescreen 75Hz HDMI 22HQ-LED

MARCA: HQ
MODELO: 22HQ-LED
REF: 30317
EAN: 7908368442452

DESCRIÇÃO GERAL **FORMAS DE PAGAMENTO** **AVALIAÇÕES**

Monitor 21.5" LED Full HD Widescreen HDMI HQ 22HQ-LED

Sempre em busca de entender a necessidade do consumidor, a HQ oferece a você um produto de alta qualidade e excelente desempenho.

Um monitor perfeito para qualquer tipo de uso. Com design moderno e tecnologia avançada, essa é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.



Imagens de altíssima qualidade

Além de permitir a alta definição em Full HD, a tela deste monitor LED entrega mais de 16.7 milhões de cores para garantir que a sua experiência seja única. A alta taxa de brilho e o contraste dinâmico completam o time.

Pronto para longas jornadas

Seja trabalhando, estudando, assistindo vídeos ou até mesmo jogando não fique preocupado. O fino ajuste da tela auxilia você a passar várias horas em frente ao computador sem cansar a vista.

Veja cada detalhe

São 21.5 polegadas de alta resolução (1680x1050 pixels) via conexão VGA ou HDMI, que exhibe fielmente qualquer tipo de imagem.

Com o confortável tamanho da tela, você pode dividi-la em duas e fazer duas tarefas ao mesmo tempo.

Ideal para os seus jogos favoritos

Graças à alta taxa de atualização de 75Hz e à conexão HDMI de alta definição, você poderá rodar os games mais famosos do momento em alta qualidade.

Pronto para o novo Windows 11

Não tem problema algum se você utiliza o Microsoft Windows 10, Linux ou Google ChromeOS, o monitor está otimizado para todos os sistemas operacionais. A novidade é que ele já está atualizado para o novo Microsoft Windows 11, que vem com novos recursos de ajuste de definição e exibição.

Pronto para a parede ou suporte

A furação VESA permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte. Basta virar o monitor de costas e conectá-lo.

Alta taxa de resposta

Com até 75Hz, você não verá sombras, rastros, ou atrasos na imagem. Jogue o seu game predileto ou assista a vídeos sem atrasos.

Marca: HQ

Modelo: 22HQ-LED

Especificações Técnicas:

Tipo de tela: LED

Tamanho da tela: 21.5"

Proporção: Widescreen 16:10

Cores: Mais de 16.7 milhões

Taxa de atualização: Até 75Hz

Conexão: HDMI e VGA

Resolução: Full HD 1680x1050

Contraste dinâmico: 500000:1

Taxa de brilho: 220cd

Tela anti reflexo: Sim

Furação VESA: Sim

Ângulo de visão: 176x176 graus

Menu de configuração: Sim

Ajuste de inclinação: Sim

Bivolt: Sim, automático

Conteúdo da Embalagem:

Monitor HQ LED 21.5 Full HD Widescreen, 75Hz

Fonte de alimentação

Cabo HDMI

Garantia do Fornecedor

12 meses de Garantia (275 dias de Garantia Contratual e, 90 dias de Garantia Legal).

Canon



MEGA TANK G6010

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

8300*
Páginas em P/B

7700
Páginas Coloridas

2200
Fotos Coloridas

*Rendimento baseado em modo rascunho



Surpreenda-se com a alta produtividade e o baixo custo de impressão

- Imprima até 8.300 páginas* em P/B ou até 7.700 páginas coloridas com as novas garrafas de tinta. Maximize sua economia, reduzindo o custo operacional de cada impressão!
- Design inteligente com tanques de tinta integrados, que permite ao usuário verificar facilmente o nível da tinta para reposição quando necessária.
- Conecte sua impressora tanto via Wi-Fi quanto via ETHERNET¹ e imprima em minutos.
- A garrafa de tinta preta pigmento vem com 170 ml, oferecendo até 8.300 páginas em P/B, no modo econômico.
- Bandeja com capacidade para 350 folhas de papel comum. Sempre pronta para imprimir alto volume.

IMPRESSÃO SEM FIO



IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA



2 ALIMENTADORES DE PAPEL



VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. **13,0** IPM
Aprox. **6,8** IPM
Preto Colorido
ESAT²

Aprox. **20** Seg
Colorido
FCOT²

Máximo de **4800** dpi³

Tanques de tinta integrados

Aprox. **37** SEG
Foto 10x15 cm⁴

Digitalização
1200x2400 dpi⁵

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS



Canon MEGA TANK G6010

Folha de especificações | Página 1 de 4

Canon

MEGA TANK G6010

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de Impressão

AirPrint⁷, Impressão sem bordas⁹, App Canon Print⁶, Impressão de documentos, Modo rascunho, Software/App Easy-PhotoPrint Editor¹⁰, Google Cloud Print¹², Alto rendimento de impressão, App Message In Print¹¹, Mopria Print Service⁸, Impressão de fotos, PIXMA Cloud Link⁵, Impressão sem fio¹

Capacidades de Impressão

Impressão frente e verso automática (Duplex) & Impressão simples (Simplex)

Tempo da primeira Impressão (FPOT)⁴

Documento em P/B: Aprox. 9 segundos Documento Colorido: Aprox. 14 segundos

Velocidade de Impressão⁴

Foto sem borda 10x15 cm: Aprox. 37 segundos
Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 13,0 ipm
Documento Colorido (Carta/Simplex): Aprox. 6,8 ipm

Número de bicos ejetores Colorido: 1.152 / Preto pigmento: 640 / Total: 1.792

Resolução de Impressão³ Até 4800 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho e volume de Impressão¹³ 5.000 págs/mês

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes (DL, COM10), quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas (9,1x5,5 cm)

Compatibilidade de papel

Comum: Papel comum, Papel de alta resolução Canon; **Brilhante:** Papel fotográfico brilhante Plus II, Papel fotográfico brilhante; **Outros:** envelope americano #10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)

Gaveta de papel frontal: 250 folhas de papel comum

Bandeja de papel traseira: 100 Folhas de papel comum OU 20 folhas de papel fotográfico 10x15 cm

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso Automática (Duplex), Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão

Velocidade de cópia⁴ FCOT (Colorido): Aprox. 20 seg.

Qualidade de Imagem Alta, Padrão, Econômica

Número de cópias Até 99 cópias

DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática¹⁴, Lembrete de remoção de documento, Digitalização para a rede, Digitalização sem fio¹, Digitalização para PC, Digitalização para App Canon PRINT⁷, PDF de múltiplas páginas.

Tipo de scanner Mesa

Método de digitalização Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização⁵ 1200 x 2400 dpi (ótico)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: 16-bit/8-bit por cor

Tamanho máximo do documento Mesa: 22x29,72 cm

INFORMAÇÕES DAS TINTAS

Tipo de tinta Tinta preta pigmento GI-10 Tinta colorida corante GI-10

Garrafas de tinta e volume

Garrafa de tinta preta pigmento GI-10: 170 ml
Garrafa de tinta colorida corante GI-10: 70 ml

Alto rendimento de Impressão²

Até 8.300* (P/B) / 7.700 (Colorido) páginas

* Rendimento baseado no modo rascunho

GERAL

Conectividade

USB de alta velocidade
PictBridge / Wireless PictBridge¹⁵
Wi-Fi¹⁶ 4 (rede sem fio
802.11b/g/n, 2.4 GHz)¹
Ethernet (100/10 Base-T)

Tela

Tela Full-Dot de 2 linhas

Características Gerais

Sistema de alimentação contínua de tinta de 4 cores, detecção automática de tinta, ligar/desligar automaticamente, App Canon PRINT⁶, Canon Print Service¹⁶, certificado Energy Star¹⁷, sistema de tinta híbrido, suporte padrão MIB (Management Information Base), PIXMA Cloud Link⁵, modo silencioso, Conexão Direta Sem Fio, Conexão Sem Fio⁷

ASSISTENTE INTELIGENTE & SUPORTE DE AUTOMAÇÃO

■ Amazon Alexa^{TM 18}

■ Google Assistant^{TM 18}

COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL^{19,20,21}

Sistema Operacional do Computador:

Windows:¹⁹ Windows[®] 10, Windows 8.1, Windows 7 SPI

Mac:²⁰ Mac OS[®] X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

Sistemas Operacionais Móveis:²² iOS[®], AndroidTM, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire)²²

APPS MÓVEIS (IOS / ANDROIDTM)

■ App Canon PRINT⁶

■ App Easy-PhotoPrint Editor¹⁰

■ App Message In Print¹¹

SOFTWARE (WINDOWS¹⁹, MAC²⁰)

■ Driver da Impressora Mega Tank G6010

■ Software Easy-PhotoPrint Editor¹⁰

■ Software PosterArtist Lite (apenas Windows)²³ Utilitário de digitalização / Utilitário de digitalização Lite

■ Configuração Master

■ My Printer (apenas Windows)

■ Ferramenta de rede (Network)

■ Menu Rápido

CONTEÚDO DA CAIXA

■ Mega Tank G6010 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

■ CD de configuração, Guia de início, e outros documentos

■ Cabeça de Impressão preta

■ Cabeça de Impressão colorida

■ Garrafas de tinta:

- GI-10 garrafa de tinta preta
- GI-10 garrafa de tinta ciano
- GI-10 garrafa de tinta magenta
- GI-10 garrafa de tinta amarela


■ Cabo de energia

UniFi Network


Datasheet
U6-Pro



Access Point U6 Pro

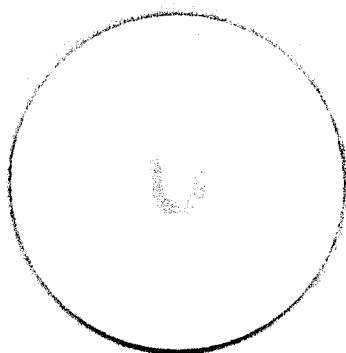

UICOM

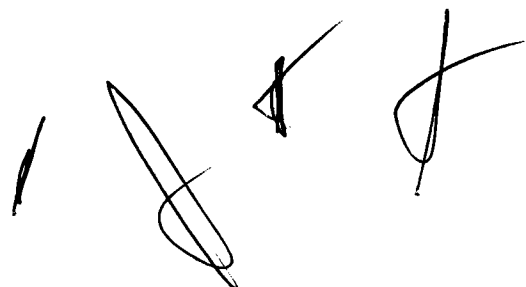



Dimensions	Ø197 x 35 mm (Ø7.8 x 1.4")
Weight	Without mount: 460 g (1 lb) With mount: 600 g (1.3 lb)
Enclosure material	Polycarbonate
Mount material	Stainless steel (SUS304)
Weatherproofing	IP54

Hardware

Networking interface	(1) GbE RJ45 port	
Management interface	Ethernet Bluetooth	
Power method	PoE	
Power supply	UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (optional)	
Supported voltage range	44–57V DC	
Max. power consumption	13W	
Max. TX power	2.4 GHz	22 dBm
	5 GHz	26 dBm
MIMO	2.4 GHz	2 x 2 (UL MU-MIMO)
	5 GHz	4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Throughput rate	2.4 GHz	573.5 Mbps
	5 GHz	4.8 Gbps
Antenna gain	2.4 GHz	4 dBi
	5 GHz	6 dBi
LEDs	White/blue	
Button	Factory reset	
Mounting	Wall/ceiling (included)	
Operating temperature	-30 to 60° C (-22 to 140° F)	
Operating humidity	5 to 95% noncondensing	
Certifications	CE, FCC, IC, MIC	

Software

WiFi standards	802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Wireless security	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID	8 per radio
VLAN	802.1Q
Advanced QoS	Per-user rate limiting
Guest traffic isolation	Supported



Concurrent clients

300+

Zero wait DFS

Yes



Supported Data Rates

802.11a

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11b

1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n (WiFi 4)

6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)

802.11ac (WiFi 5)

6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)

802.11ax (WiFi 6)

7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)






#4439

NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 1800VA

ENTRADA E SAÍDA BIVOLT

QUANTIDADE DE BATERIAS
2 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH

AUTONOMIA
60 MINUTOS COM REFERÊNCIA AO USO
DE 1PC ON BOARD + 1 MONITOR LCD
15,6"



(https://d28w5jl3m10k.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/12/Foto-Frente-1.jpg)



Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Sênoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

Possuem duas baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disso, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

SOLICITAR UMA COTAÇÃO

VÍDEOS



DOWNLOADS

MANUAL UPS SENOIDAL UNIVERSAL
(HTTPS://D28W5JL3M10K.CLOUDFRONT.NET/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/12/MANUAL-PROFSSIONAL-E-SENOIDAL-1500-1800-2200-3200.PDF)

CALCULADORA (JAVASCRIPT:) ONDE COMPRAR (HTTPS://TSSHARA.COM.BR/ONDE-COMPRAR/) COMPARE (JAVASCRIPT:) ASSIST. TÉCNICA (HTTPS://TSSHARA.COM.BR/ASSISTENCIA-TECNICA/)

CARACTERÍSTICAS

- 1800VA de potência
- Topologia: Line Interactive
- Forma de onda Sênoidal Pura
- Entrada Bivolt automático 115V / 220V
- Saída Bivolt selecionável 115V / 220V
- 2 baterias seladas internas de 12V/7Ah

PROTEÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

APLICAÇÕES



- Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp
- Comunicação inteligente USB de série
- Comunicação RS232 (opcional)
- 8 tomadas de saída (Norma NBR 14136)
- Estabilizador e filtro de linha integrados
- Chave liga-desliga temporizada e memorizada
- Leds indicadores visuais (rede e bateria)
- Fusível de proteção externo (com unidade reserva)
- Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Carregador de bateria(s) inteligente
- Alarme sonoro
- Tecnologia SMD
- Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash
- Inversor sincronizado com a rede
- Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
- Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
- Circuito desmagnetizador
- Painel em plástico ABS de alto impacto
- Autonomia média de 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia
- Garantia de 1 ano

ATENÇÃO:


As informações acima são configurações padrão e podem sofrer alterações e adequações técnicas sem prévio aviso para atender especificações de editais, licitações e cotações para demandas especiais. Caso necessite, contate a TS Shara e receba descritivo das viabilidades técnicas adequadas à especificação solicitada

VEJA TAMBÉM

[TODOS \(JAVASCRIPT:\)](#)

[NOBREAKS \(JAVASCRIPT:\)](#)


[ACESSÓRIOS \(JAVASCRIPT:\)](#)

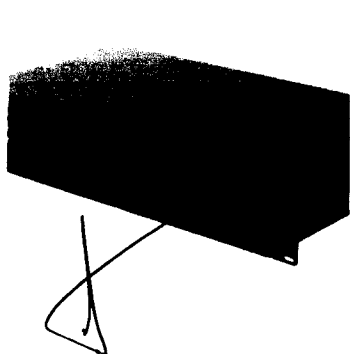

NOBREAKS

**NOBREAK UPS RACK
SENOIDAL UNIVERSAL
1500VA 2BS 7AH - 2U**

[\(https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-rack-senoidal-universal-
1500va-2bs-7ah/\)](https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-rack-senoidal-universal-
1500va-2bs-7ah/)



NOBREAKS

**NOBREAK UPS SENOIDAL
UNIVERSAL 2200**


[\(https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-senoidal-universal-2200-2/\)](https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-senoidal-universal-2200-2/)



NOBREAKS

**NOBREAK UPS GATE+
UNIVERSAL 2200VA
NOVO DESIGN**

[\(https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-gate-universal-2200va-novo-
design/\)](https://tsshara.com.br/produto/nobreak-
ups-gate-universal-2200va-novo-
design/)




NOBREAKS

**NOBREAK UPS PDV
CHECKOUT 800/1500
(NOVO DESIGN)**

[\(https://tsshara.com.br/pr
ups-pdv-checkout-800-150
novo-design/\)](https://tsshara.com.br/pr
ups-pdv-checkout-800-150
novo-design/)

NOBREAK

UPS Compact XPro Senoidal

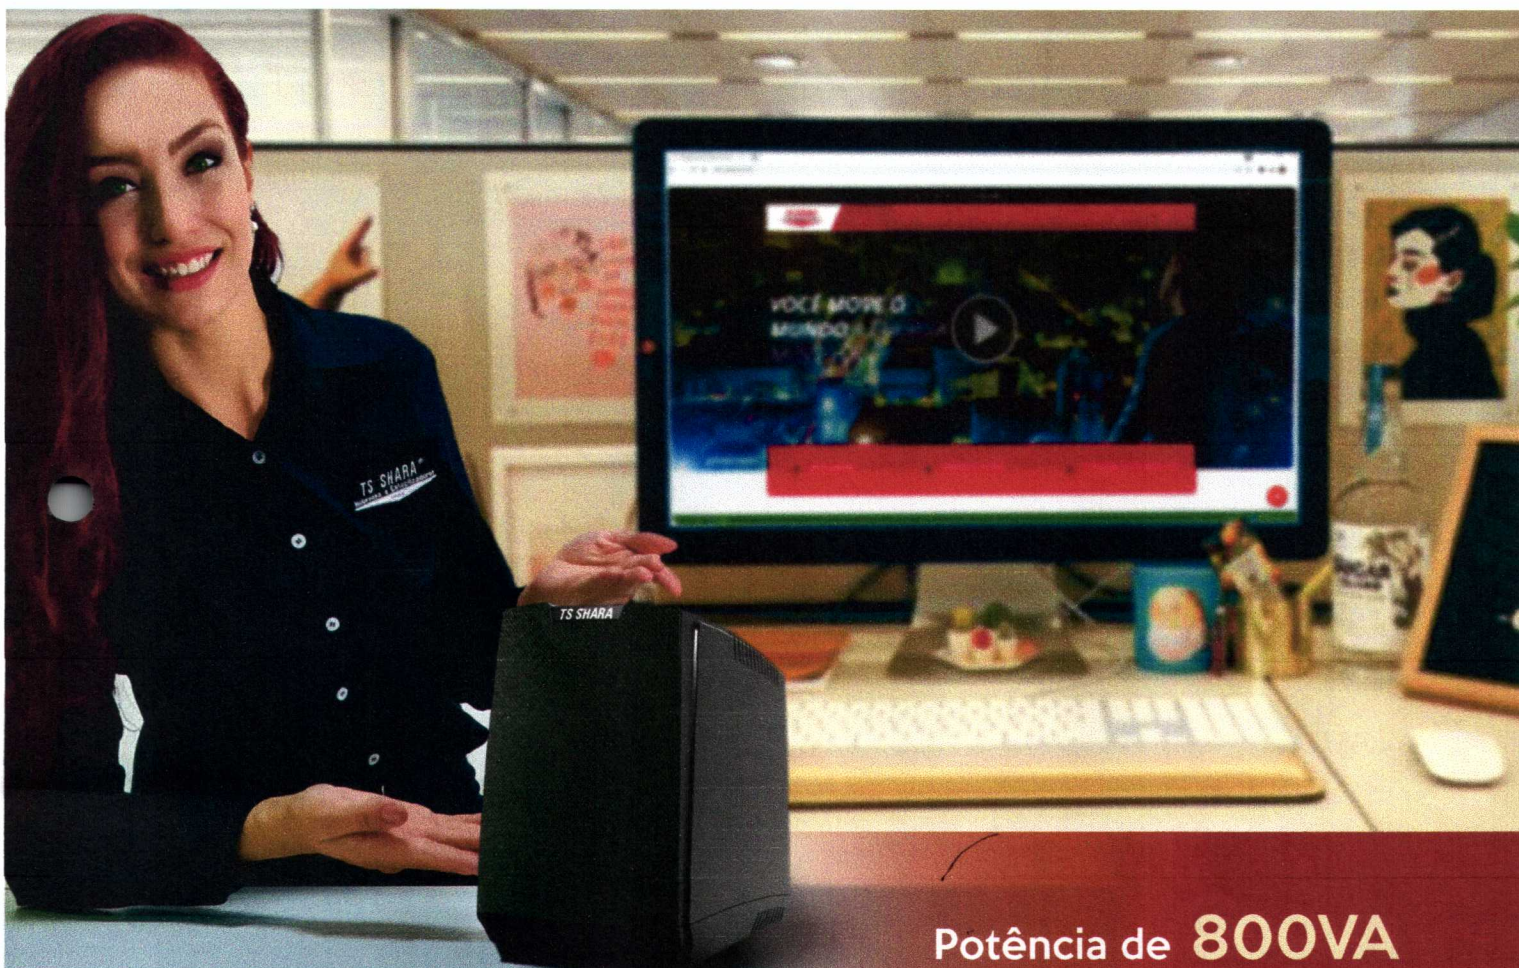


Potência de **800VA**

Voltagem Universal

Entrada Bivolt automático (115/220V)

Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)

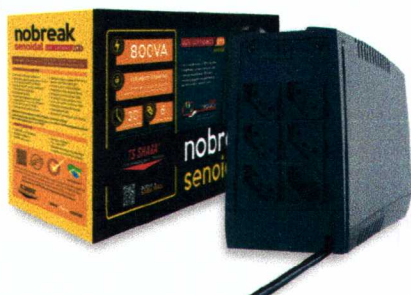

- Forma de onda Senoidal pura
- Microprocessador de alto desempenho
- Monitoração total (True RMS)
- Estabilizador de tensão integrado
- Filtro de linha integrado
- 6 tomadas de saída
- Tecla liga-desliga temporizada
- Leds indicativos de rede / bateria
- Função blecaute (DC Start)
- Carregador de bateria interno

- Bateria interna selada AGM VRLA
- Bateria de fácil reposição
- Fusível externo de proteção
- Proteção contra bateria baixa
- Proteção contra sub-tensão
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra sobrecarga
- Gabinete em ABS
- Autonomia média de 30 minutos

Algumas aplicações

- Computador ou Notebook
- Impressora Desk-Jet
- Periféricos em geral
- Modem e Roteador
- Câmera e CFTV
- Equipamentos que necessitam de energia senoidal pura

Autonomia descrita acima para 1 PC on board + 1 monitor LCD 15,6"

TS Shara, energia com proteção total


TS SHARA®
The Intelligent Choice



PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.6




Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Compatível com toda a linha SohoPlus
Vantagem	• Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6; • Fornecido com boot, que garante o respeito ao raio de curvatura do produto instalado além das tensões inerentes ao processo de instalação; • Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; • Montado e testado 100% em fábrica; • Certificado Anatel;
Rastreamento	Etiqueta com número de série em uma das extremidades
Comprimento	0.5m, 1.5m, 2.5m, 5.0m, 10.0m e 20.0m
Cor	Azul Claro, Branco e Cinza
Tipo de Conector	RJ-45 em ambas as pontas.
Peso (kg)	0,031 kg
Tipo de Cabo	U/UTP CAT.6
Diâmetro nominal (mm)	5,5 mm
Tipo de condutor	Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz
Classe de flamabilidade	CMX
Quantidade de Pares	4 pares, 24AWG



PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.6



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Compatível com toda a linha SohoPlus
Vantagem	• Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6; • Fornecido com boot, que garante o respeito ao raio de curvatura do produto instalado além das tensões inerentes ao processo de instalação; • Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; • Montado e testado 100% em fábrica; • Certificado Anatel;
Rastreamento	Etiqueta com número de série em uma das extremidades
Comprimento	0.5m, 1.5m, 2.5m, 5.0m, 10.0m e 20.0m
Cor	Azul Claro, Branco e Cinza
Tipo de Conector	RJ-45 em ambas as pontas.
Peso (kg)	0,031 kg
Tipo de Cabo	U/UTP CAT.6
Diâmetro nominal (mm)	5,5 mm
Tipo de condutor	Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz
Classe de flamabilidade	CMX
Quantidade de Pares	4 pares, 24AWG

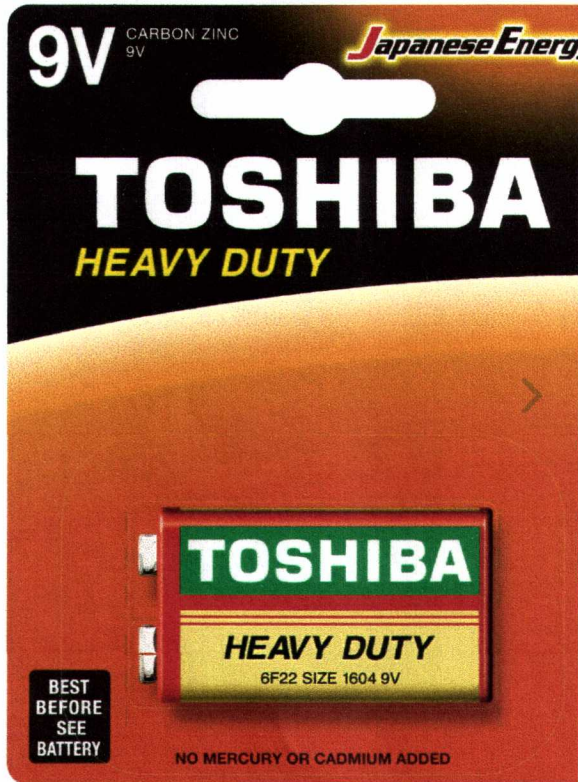

Bateria 9V C/1 Blister 6F22KG TOSHIBA

Cód.: 75259

DOWNLOADS

Manual, Fotos em alta, Banners...

DESCRIÇÃO

Características e detalhes do produto.

Compartilhe:

Curtir 0

Tweotar

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

GARANTIA

DOWNLOADS

A bateria zinco da Toshiba são uma alternativa econômica para dispositivos que consomem pouca energia ou para aqueles que são usados com menor frequência no dia a dia. Além disso, sem adição de mercúrio e cádmio, não agride o meio ambiente.

Além disso, este modelo é ideal para: Instrumentos musicais, microfone, brinquedos, controles remotos, consoles de jogos portáteis, fechaduras eletrônicas, lanternas, rádios e muito mais.

Modelo: 6F22KG – Equivalente: 9V

Institucional

[Quem Somos](#)

[Política de Privacidade](#)

[FAQ](#)

Produtos

[Seja Revenda](#)

Redes Sociais



Encontre-nos



Dúvidas? Entre em contato conosco



intelbras

Energia



Sistemas de
segurança

XB 1270



DE ACORDO
COM AS NORMAS
AMBIENTAIS




DESCARTE
RESPONSÁVEL

A XB 1270 é uma bateria de chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável, livre de manutenção e protegida contra vazamento. Uma bateria para uso geral e com uma vida útil de até 5 anos em regime de flutuação. A XB 1270 é adequada para o uso em no-breaks, equipamentos médicos, luzes de emergência, sistemas de segurança e outras aplicações.

Características

- » Tensão: 12 Vdc
- » Capacidade: 7 Ah (C20)
- » Carga em tensão constante (25 °C)
- » Flutuação: 13,6 a 13,8 V
- » Cíclico: 14,4 a 15,0 V
- » Corrente inicial: 2,10 A



L	A	P
151 mm	100 mm	65 mm



[Handwritten signatures and marks]



CARACTERÍSTICAS

Um ano de garantia
Teclado e mouse sem fio com design ergonômico
Tecnologia RF-Wireless de 2.4GHz
Compatível com Windows 7, 10 e 11

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	513*141,50*40mm	1 Pc/Cx.	0,445 Kg	0,560 Kg
Cx. Coletiva	523*440*300mm	20Pcs/Cx.	11,2 Kg	12 Kg



Embalagem resistente e atraente

ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO

LED indicador de bateria fraca e Num Lock/Caps Lock ativados
Utiliza 1 pilha AAA (não acompanha o produto)
Dimensão: 24(A) x 123(L) x 430(P) mm
Teclas com formato esférico, letras impressas a laser

ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE

Botão de ajuste de DPI (800 - 1200 - 1600 - 2400)
Utiliza 1 pilha AA (não acompanha o produto)
Tecnologia óptica
Fácil de instalar, plug & play
Dimensão: 36(A) x 64(L) x 113(P) mm

IMAGENS



Design moderno e compacto



LED indicador de bateria fraca e Num Lock/Caps Lock ativados



Ajuste de altura




O teclado utiliza 1 pilha AAA (não acompanha o produto)



Teclas com formato esférico, letras impressas a laser

H510MHP Motherboard

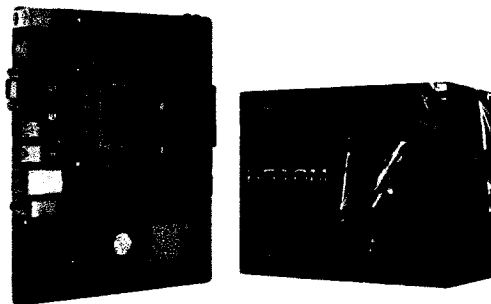

- Supports 10th /11th Generation Intel Core™ Processor
- Intel H510 single chip architecture
- Supports 2-DIMM DDR4- 3200/ 2933/ 2666/ 2400/2133/ 1866 up to 64 GB Memory
- Supports PCIe 4.0
- Supports PCIe M.2 (32Gb/s)
- Supports USB 3.2 Gen1

H510MHP Specification

CPU SUPPORT

Socket 1200 for 10th / 11th Gen Intel Core™, Pentium and Celeron processors
* Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.

MEMORY

Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200
2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory
Each DIMM supports non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 module
* Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.

INTEGRATED VIDEO

Supports DX12
Supports HDCP

STORAGE

4 x SATA III Connector (6Gb/s)
1 x M.2 (M Key) Socket:
Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module.
Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA III (6Gb/s) SSD
* When using SATA SSD module on PCIe-M2_1 slot, the SATA_1 connector will be disabled.

LAN

Intel I219V
10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability



Realtek ALC887
7.1 Channels, High Definition Audio

4 x USB 3.2(Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via internal headers)
6 x USB 2.0 ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)

EXPANSION SLOT

2 x PCIe 3.0 x1 Slot
1 x PCIe 3.0/4.0 x16 Slot
*The PCIe 4.0 only depends on Rocket Lake CPUs.

REAR I/O

1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x HDMI Port
1 x VGA Port
2 x USB 3.2 (Gen1) Ports
4 x USB 2.0 Ports
1 x LAN port
3 x Audio Jack

INTERNAL I/O

4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
1 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports)
1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports)
1 x 8-Pin Power Connector
1 x 24-Pin Power Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x System Fan Connector
1 x Front Panel Header
1 x Front Audio Header
1 x Clear CMOS Header
1 x COM Port Header

H/W MONITORING

CPU / System Temperature Monitoring
CPU / System Fan Monitoring
Smart / Manual CPU Fan Control
CPU/DDR Voltage Monitoring

DIMENSION

Micro ATX Form Factor Dimension: 18.5cm x 22.6cm (W x L)

OS SUPPORT

Supports Windows 10 (64bit) / 11(64bit)
*Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

BUNDLE SOFTWARE

BullGuard

ACCESSORIES

2 x SATA Cable
1 x I/O Shield
1 x DVD Driver
1 x Quick Guide



Produtos Intel®

Processadores Intel®



Processador Intel® Core™ i5-10400F
cache de 12 M, até 4,30 GHz



Processador Intel® Core™ i5-10400F
cache de 12 M, até 4,30 GHz

ANÁLISES DE ESPECIALISTAS

★★★★☆ (1)

Comprar de R\$679,99

☐ Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos

10ª Geração de processadores Intel® Core™ i5

Codinome

Produtos com denominação anterior Comet Lake

Segmento vertical

Desktop

Número do processador

i5-10400F

Litografia ⓘ

14 nm

Preço recomendado para o cliente ⓘ

\$173.00 - \$183.00

Condições de uso ⓘ

PC/Client/Tablet

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ

6

Nº de threads ⓘ

12

Frequência turbo max ⓘ

4.30 GHz

Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 ⓘ

4.30 GHz

Frequência baseada em processador ⓘ

2.90 GHz

Cache ⓘ

12 MB Intel® Smart Cache



Velocidade do barramento ⓘ	8 GT/s
TDP ⓘ	65 W
Informações complementares	
Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q2'20
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-2666
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	41.6 GB/s
Compatibilidade com memória ECC † ⓘ	Não

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	3.0
Configurações PCI Express † ⓘ	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Nº máximo de linhas PCI Express ⓘ	16

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ⓘ	FCLGA1200
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ⓘ	PCG 2015C
T _{JUNCTION} ⓘ	100°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory † ⓘ	Sim
Intel® Thermal Velocity Boost ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 † ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost † ⓘ	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ⓘ	Sim



Intel® TSX-NI ②	Não
Intel® 64 [†] ②	Sim
Conjunto de instruções ②	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ②	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ②	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ①	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ②	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity [‡] ②	Sim

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES ②	Sim
Chave Segura ①	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) ②	Yes with Intel® ME
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology [‡] ②	Não
Bit de desativação de execução [‡] ②	Sim
Intel® Boot Guard ②	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ②	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) [‡] ②	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) [‡] ②	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) [‡] ②	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.



CPU Benchmarks

Over 1,000,000 CPUs Benchmarked

Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz

Price and performance details for the Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz can be found below. This is made using thousands of [PerformanceTest](#) benchmark results and is updated daily.

- The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
- The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
- The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors, multiply the price shown by the number of CPUs.

Monitor Gamer Pic... Monitor Samsung...

-15%

-15%

Monitor Zinnia Zeu... Monitc

Is the Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz Good for Gaming?

This is relatively new CPU that contains 6 Cores and 12 Threads. Paired with a good [videocard](#), *is this CPU Good for Gaming?* This CPU should be able to play most games. [\[More ...\]](#)

🏠 CPUS



High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End



Best Value
(On Market)

Best Value XY
Scatter

Best Value
(All time)



New Desktop

New Laptop



Single Thread

Systems with
Multiple CPUs

Overclocked

Power
Performance

CPU Mark by Socket
Type

Cross-Platform CPU
Performance

Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz

Description:

Class:

Desktop

Socket:

FCLGA1200

Clockspeed:

2.9 GHz

Turbo Speed:

4.3 GHz

Cores:

6

Typical TDP:

65 W

Threads:

12

Cache Size: L1: 256 KB, L2: 1.0 MB, L3: 12 MB

Memory Support: Max. Memory Size: 128 GB (DDR4-2666)

Other names: Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz,
Intel Core i5-10400F CPU @ 2.90GHz

CPU First Seen on Charts: Q2 2020

CPUMark/\$Price: 112.09

Overall Rank: 741

Last Price Change: \$109.98 USD (2023-05-29)

Average CPU Mark




12328

Single Thread Rating: 2562

Samples: 2724*

*Margin for error: Low

+ COMPARE

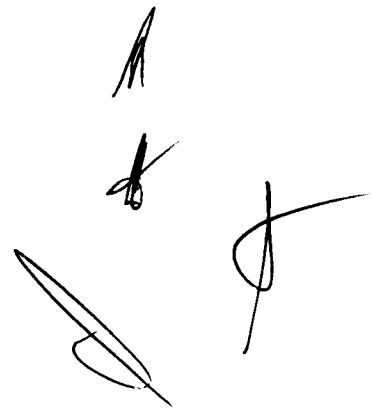



ESGOTADO



1/3

Deixe seu laptop ou PC antigo atualizado com a unidade de estado sólido (SSD) SSD ALLTEK 2.5 SATA III (6 Gbs). Você poderá aproveitar o dia a dia com velocidades rápidas de até 570 MB / s de leitura, 520MB / s de gravação, tempos de resposta de aplicativos e melhor desempenho geral para jogos, edição de fotos e vídeos ou outros aplicativos multimídia.

Especificações Técnicas	
SKU	SSD32007
Marca	AllTek
Capacidade	120 GB
Velocidade de leitura	570 MBps
Velocidade de gravação	520 MBps
Interface	SATAIII 22pin

Fale conosco, nós estamos online!

jivochat

Compatibilidade

Temperatura de Operação

Temperatura de armazenamento

Formato

Original

Garantia do Fabricante



Desktop / Notebook

0 a +70 °C

-20 a +75 °C

2.5"

Sim

3 anos pelo fabricante



Início > Produtos > SSD Alltek 2.5 SATA III 6 Gbs - ATKSSDS 120GB

SSD Alltek 2.5 SATA III 6 Gbs - ATKSSDS 120GB



Ver mais detalhes

0 comentários


Classificar por Mais antigos




Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook


Produtos relacionados

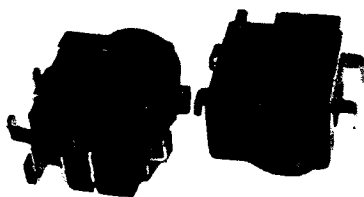13%
OFFConector DC Jack para notebook
Samsung~~R\$39,90~~ **R\$34,90**
12x de **R\$3,54**

COMPRAR

20%
OFFCabo de reparo para fonte de notebook
Lenovo Tipo USB~~R\$24,90~~ **R\$19,90**
12x de **R\$2,02**

COMPRAR

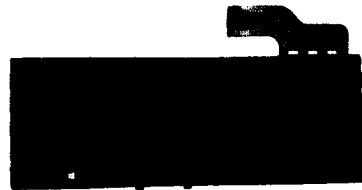4%
OFFTeclado para notebook Samsung Part
Number BA75-04629P~~R\$119,90~~ **R\$114,90**
12x de **R\$11,64**

COMPRAR

28%
OFFCabo de rep
Hp e Del~~R\$~~

COM

Não encontramos o que você está procurando online!


jivochat





Capacity diversity Choose whatever you want

60GB-2TB different specifications, you can choose according to your needs

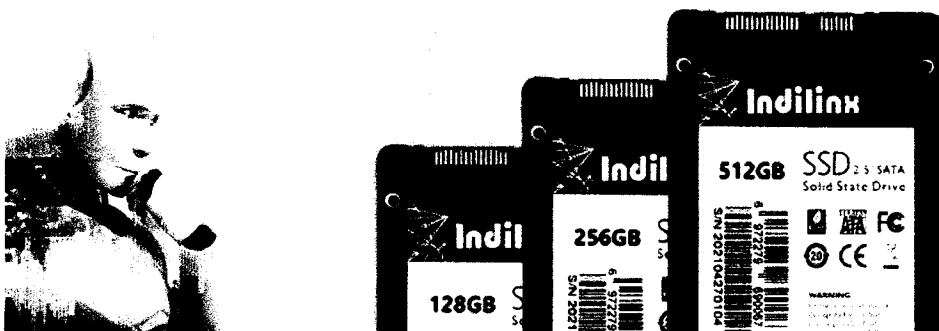

Indilinx®

Dimension

Length * width * height: 100*70*7mm



Net weight≈35g

Box size

Length * width * height: 88*18*145mm



Net weight≈55g

Basic parameters

Product Name: 2.5inch SSD

Chip: Original 3D NAND Chipsets

Working Temperature: -5-75℃

Interface: SATAIII


Product Model: IND-S325S

Dimensions: 100*70*7mm

Voltage Power: 5V/0.5A



Interface Rate: 6Gb/s

1. The data performance displayed in the copy may vary depending on the host equipment, service conditions, drive capacity and other factors.
2. TBW (write terabytes) is calculated using JEDEC client workload (JESD219) and varies according to the product capacity.
3. If the agreed service life or the upper limit of durability (TBW) is reached, the warranty will be invalid.
4. The size will vary according to manual measurement, and the weight will vary according to the specification capacity and internal components.



Carefully selected 3D NAND

Multilayer stacked flash memory technology with 3D structure,
Overcome the low capacity density of traditional 2D structure,
Improve performance and durability of flash memory.

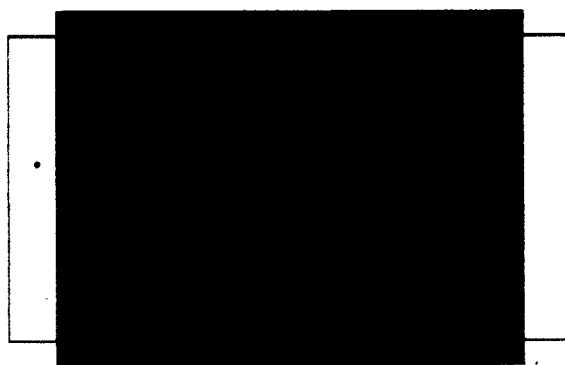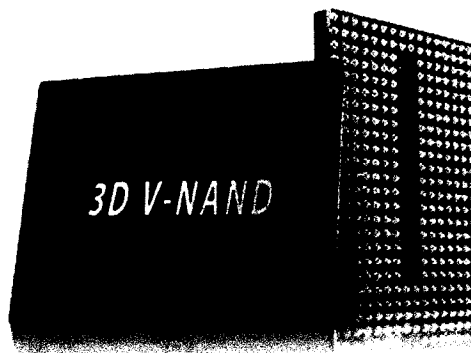

Comprehensive inspection and strict investigation of omissions

Over 80 hours strict test process




250 continuous
hot/cold tests



2000
hibernation tests



8h duration
high temperature aging test



8h low temperature
aging test




Continuous reading
and writing for 48h



Light and compact Easy to install

Compatible with desktops and laptops

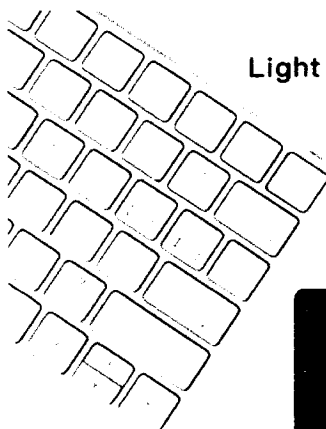

2.5 inch standard size
Supplemented with 7mm
slim thickness

Good compatibility with desktops and
notebooks,
Easy for users to upgrade.



INDILINX

SHENZHEN INDILINX TECHNOLOGY CO.,LTD
IS A HIGH-TECH ENTERPRISE FOR
INTEGRATING R&D, DESIGNING,
MANUFACTURING AND SELLING OF SSD
PRODUCTS



2.5-inch Series Product Specification


②

11

11

11

11



Capacity		120GB	240GB	480GB
Components		3D NAND Flash		
Read and Write IOPS (Iometer Queue Depth 32)	Random 4KB reads:	Up to 40K IOPS	Up to 40K IOPS	Up to 58K IOPS
	Random 4KB writes:	Up to 55K IOPS	Up to 67K IOPS	Up to 70K IOPS
Bandwidth Performance	Sustained sequential read:	Up to 520 MB/s	Up to 520 MB/s	Up to 520 MB/s
	Sustained sequential write:	Up to 460 MB/s	Up to 460 MB/s	Up to 460 MB/s
Latency	Read:	0.077 ms (TYP)	0.077 ms (TYP)	0.077 ms (TYP)
	Write:	0.258 ms (TYP)	0.258 ms (TYP)	0.171 ms (TYP)

SATA 1.5 Gb/s, 3 Gb/s and 6 Gb/s interface — ATA/ATAPI-7 — SSD-enhanced S.M.A.R.T. ATA feature — Native Command Queuing (NCQ) command set — Data set management command Trim attribute	Trim attribute Form Factor: Full-sized 2.5-inch SSD — Dimensions: 100.0 mm x 69.8 mm — Thickness: ≤7 mm Temperature — Operating: 0°C to 70°C	Power Management — 5V 2.5-inch SSD power supply — 2.5-inch SSD interface power management Power — Idle: 0.50 W (TYP) — max: 3.15 W (TYP)
Reliability — Uncorrectable Bit Error Rate 1 (UBER): sector in 10 ¹⁶ bits read — Mean Time Between Failures (MTBF): 2,000,000 hours	Certifications and Declarations — CE — FCC — RoHS	

Capacidade

- 240GB
- 480GB
- 960GB



- SSD classe Data Center para aplicações empresariais
- Drive de boot otimizado para uso em servidor
- M.2 PCIe NVMe Ger3 x4
- Até 2.200MB/s para leitura, 290MB/s para gravação
- Código do Produto: SEDC1000BM8/240G




Compre no

 **Kingston** STORE

 **Terabyte**

Especificações:

Formato	M.2, 22mm x 80mm (2280)
Interface	PCIe NVMe Gen3 x4
Capacidades ¹	240GB, 480GB, 960GB
NAND	3D TLC
Drive com tecnologia de autocriptografia (SED)	Criptografia AES de 256 bits
Leitura/gravação sequencial	240GB – 2,200MBs/290MBs 480GB – 3,200MBs/565MBs 960GB – 3,400MBs/925MBs
4k de leitura/gravação constante ²	240GB – 111.000/12.000 IOPS 480GB – 205.000/20.000 IOPS 960GB – 199.000/25.000 IOPS
Latência para leitura (Média)	161µs



atência para gravação (Média)

75µs

c. Proteção contra perda de energia (Power Caps)

Sim

Monitoramento de Saúde e Telemetria SMART

SMART, Telemetria e outras capacidades de diagnóstico de Classe Empresarial

Resistência

240GB – 248TBW (0,5 DWPD/5anos)³
480GB – 475TBW (0,5 DWPD/5anos)³
960GB – 1095TBW (0,6 DWPD/5anos)³

Consumo de Energia

240GB: Inativo: 1,82W Leitura média: 1,71W Gravação média: 3,16W
Leitura Max: 1,81W Gravação Max: 3,56W
480GB: Inativo: 1,90W Leitura média: 1,74W Gravação média: 4,88W
Leitura Max: 1,81W Gravação Max: 5,47W
960GB: Inativo: 1,29W Leitura média: 1,67W Gravação média: 4,25W
Leitura Max: 1,78W Gravação Max: 5,73W

Temperatura de armazenagem

-40°C a 85°C

Temperatura de Operação:

0°C a 70°C

Dimensões

80mm x 22mm x 3.8mm

Peso

240GB – 8g
480GB - 960GB – 9g

Vibração quando em operação

2,17G Pico (7 – 800 Hz)

Vibração quando não está em operação

20G Pico (10 – 2000 Hz)

Tempo Médio entre Falhas (MTBF)

2 milhões de horas

Garantia/suporte⁴

Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico local gratuito